

NEW



淨冷系列



R32 定頻窗口式冷氣機

Window Type Air-Conditioner (Cooling)

R32^{雪種}

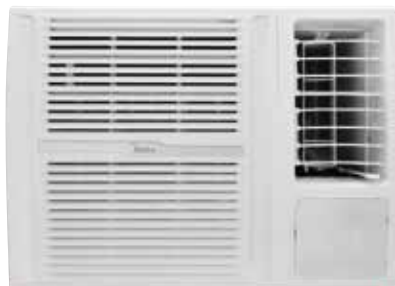

*以上圖片及資料只供參考用途



銀離子抗菌
過濾網



金鑽塗層
(室外機配置)



特大鮮風口

*窗口機保用39個月，壓縮機保用5年（商業用途除外）

淨冷系列	產品規格				
型 號		MW-07CM8C	MW-09CM8C	MW-12CM8C	MW-18CM8C
能源標籤		3 級	3 級	3 級	3 級
製冷量	(Btu/h)	7000	9000	12000	18000
	(W)	2050	2640	3520	5300
插 頭		BS插	BS插	BS插	不連插頭
電 源	(V,Hz,Phase)	220V, 50Hz, 1Ph	220V, 50Hz, 1Ph	220V, 50Hz, 1Ph	220V, 50Hz, 1Ph
額定電流	(A)	4.10	5.50	6.20	11.00
輸入功率	(W)	650	835	1130	1675
機身尺寸	深(mm)	675	675	560	680
	闊(mm)	451	451	600	660
	高(mm)	350	350	380	428
空氣循環風量	(m ³ / h)	344/309/275	347/305/265	424/370/330	655/595/545
淨 重	(kg)	31.3	34.7	37.5	53.1
適用面積	m ²	5~7	7~9	10~14	15~19
	ft ²	50~70	80~100	110~150	160~200

*因冷氣使用的R32雪種是輕度易燃的，所以此產品的安裝須符合產品說明書的要求。此冷氣的安裝及維修需由授權代理商或受過專業訓練的技術人員進行。

NEW


淨冷系列



[CubicCool系列] R32變頻窗口式冷氣機

[CubicCool] Window Type Inverter Air-Conditioner (Cooling)

R32^{雪種}



Active Clean



*以上圖片及資料只供參考用途



UV殺菌



金鑽塗層
(室外機配置)



LED顯示



獨立抽濕



Follow Me
追蹤功能

*窗口機保用39個月，壓縮機保用5年（商業用途除外）

淨冷系列	產品規格			
型 號		MW-07CRF8B	MW-09CRF8B	MW-12CRF8B
能源標籤		1 級	1 級	2 級
製冷量	(Btu/h)	7700	9000	12000
	(W)	2260	2640	3520
插 頭		BS插	BS插	BS插
電 源	(V,Hz,Phase)	220V,50Hz,1Ph	220V,50Hz,1Ph	220V,50Hz,1Ph
額定電流	(A)	5.80	5.80	7.50
輸入功率	(W)	626	726	1210
機身尺寸	深(mm)	675	675	675
	闊(mm)	450.6	450.6	450.6
	高(mm)	350	350	350
空氣循環風量	(m ³ / h)	353/310/269	353/310/269	374/330/270
淨 重	(kg)	30.6	30.6	31.7
適用面積	m ²	5~7	7~9	10~14
	ft ²	50~70	80~100	110~150

*因冷氣使用的R32雪種是輕度易燃的，所以此產品的安裝須符合產品說明書的要求。此冷氣的安裝及維修需由授權代理商或受過專業訓練的技術人員進行。

NEW


淨冷系列



R32變頻窗口式冷氣機

Window Type Inverter Air-Conditioner (Cooling)

R32^{雪種}



*以上圖片及資料只供參考用途



金鑽塗層
(室外機配置)



LED顯示



獨立抽濕

*窗口機保用39個月，壓縮機保用5年（商業用途除外）

淨冷系列	產品規格			
型 號		MW-12CRF8C	MW-18CRF8C	MW-22CRF8D
能源標籤		1 級	1 級	1 級
製冷量	(Btu/h)	12000	18000	22000
	(W)	3518	5275	6450
插 頭		BS插	BS插	不連插頭
電 源	(V,HZ,Phase)	220V,50Hz,1Ph	220V,50Hz,1Ph	220V,50Hz,1Ph
額定電流	(A)	10.00	10.0	10.7
輸入功率	(W)	900	1400	1880
機身尺寸	深(mm)	780	780	780
	闊(mm)	660	660	660
	高(mm)	428	428	428
空氣循環風量	(m³ / h)	774/700/636	774/700/636	800/713/642
淨 重	(kg)	55.2	55.2	53.1
適用面積	m²	10~14	15~19	20~23
	ft²	110~150	160~200	210~250


*因冷氣使用的R32雪種是輕度易燃的，所以此產品的安裝須符合產品說明書的要求。此冷氣的安裝及維修需由授權代理商或受過專業訓練的技術人員進行。

冷暖系列



遙控窗口式冷氣機

Window Type Air-Conditioner with Remote Control (Heating and Cooling)



*以上圖片及資料只供參考用途



R410A
環保雪種



銀離子抗菌
過濾網



金鑽塗層
(室外機配置)



特大鮮風口



LED顯示



獨立抽濕

*窗口機保用39個月，壓縮機保用5年（商業用途除外）

冷暖系列	產品規格		
型 號		MWH-09HR3U1	MWH-12HR3U1
能源標籤(冷/暖)		3級/3級	3級/4級
製冷量	(Btu/h)	9000	12000
	(KW)	2.6	3.5
製熱量	(Btu/h)	8000	11000
	(KW)	2.3	3.2
抽濕能力	(L/h)	1.0	1.6
電 源	(V,HZ,Phase)	220~240V, 50Hz, 1Ph	220~240V, 50Hz, 1Ph
額定電流	(A)	3.50/3.20	5.40/4.70
輸入功率	(W)	790/710	1170/1020
機身尺寸	深(mm)	560	680
	闊(mm)	600	660
	高(mm)	380	428
空氣循環風量	(m³/h)	430	560
淨 重	(kg)	36.2	50
適用面積	m²	7~9	10~14
	ft²	80~100	110~150

*注意：冷暖窗機機身尺寸較為大，購買前請預留足夠空間安裝，因尺寸不合要求退款，將不獲處理。