



10ESK



10ELK

特點 Features

適合安裝於10尺高樓底
Applicable for 10ft ceiling height

牆上簡便安裝
Simplified wall-hang installation


附設導風板可以容易地調整送風的方向

Air deflection vents easily adjust air flow direction

開關設於機體上，可提供高、低兩種風速

2-speed changeover (Hi, Lo and off) is available with a push-button switch provided in the unit

單位 unit: 毫米 mm

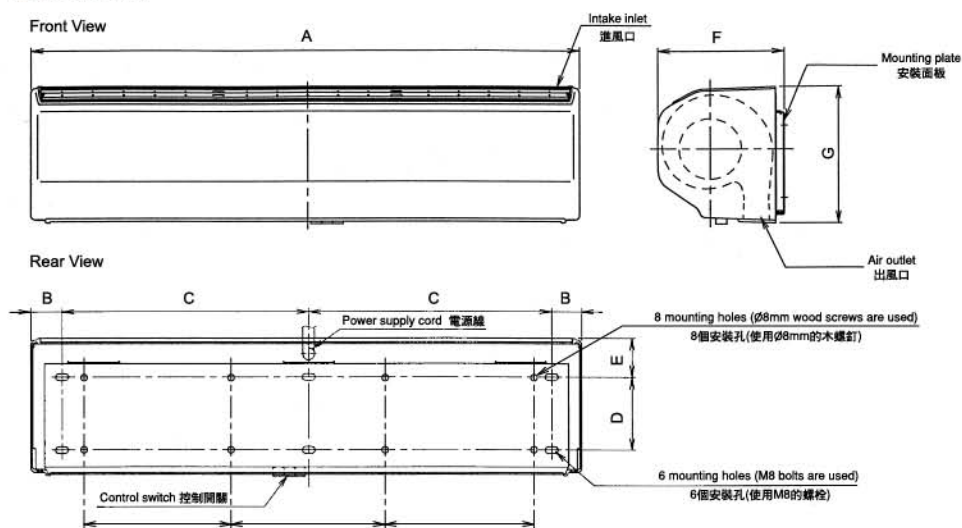

Model No.		A	B	C	D	E	F	G
10ESK	mm	900	50	400	120	63	205	226
10ELK	mm	1,200	200	400	120	63	205	226

型號 Model	速度 Speed	風速 Air Velocity [m/s]	風量 Air Volume 【CMH】 / 【CFH】	噪音水平 Noise Level 【dB(A)】	耗電量 Power Consumption 【Watt】	淨重 Net Weight [Kg]
10ESK	高 High	13.0	750 (26,550)	46	72	12
	低 Low	11.1	630 (22,302)	42	62	
10ELK	高 High	13.1	1,000 (35,400)	46	96	14
	低 Low	11.0	830 (29,832)	41	74	