

YXD 系列直驅軸流風機（英制）




- 備有 9.5"、12"、15"、19"、24"、30" 六款尺寸。
- 榮通新款馬達：保護等級IP54（IEC60529：1989 + A1: 1999 + A2: 2013）、F級絕緣、能效級數IE2。
- 榮通新款馬達提供單、三相電壓和三種轉速（900、1400、2800RPM）規格。
 - 2800RPM: 風量範圍為1250 ~ 15000 cmh, 噪音 < 83 dBA
 - 1400RPM: 風量範圍為900 ~ 30000 cmh, 噪音 < 71 dBA
 - 900RPM: 風量範圍為1000 ~ 22500 cmh, 噪音 < 61 dBA
- 筒身選用優質鐵板製造，所有前後佛蘭整體翻邊成型。筒身經過噴粉處理。
- 所有榮通葉片（原AXB系列筒葉）均為鋁材壓鑄成品葉片角度可調校，扇葉做動靜平衡，確保扇葉不會在運作期間產生震動。
- 建議使用溫度：室溫 < 40°C。
- 建議使用濕度範圍：濕度 < 95%。

★ 本系列集AD、AXB及YS系列之優點（可取代AD及AXB系列）



安裝尺寸 (mm)

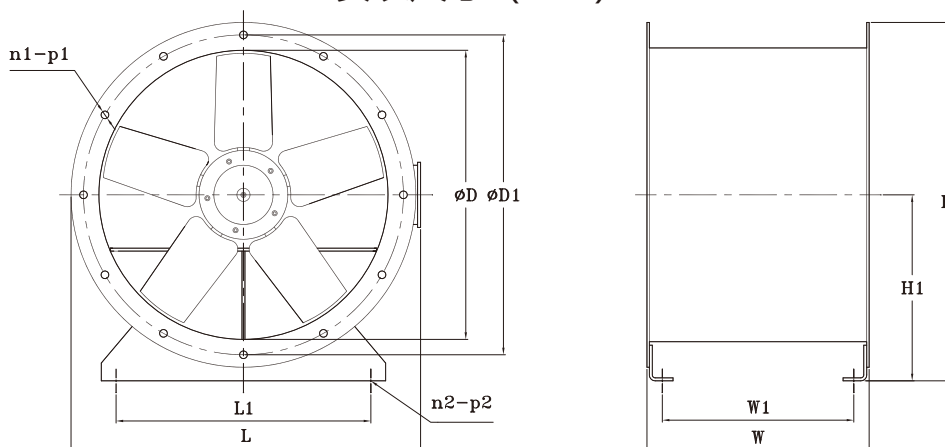

Model	ØD	ØD1	L	L1	W	W1	H	H1	n1-p1	n2-p2
YXD240	243	280	325	205	230	180	325	172	6-Ø10	4-Ø10
YXD305	312	355	408	260	290	237	408	210	8-Ø10	4-Ø10
YXD380	385	432	482	340	335	280	485	246	8-Ø10	4-Ø13
YXD480	488	540	593	430	375	313	605	316	12-Ø14	4-Ø13
YXD610	614	665	730	560	430	372	733	374	12-Ø14	4-Ø13
YXD760	768	830	910	--	550	--	875	473	12-Ø14	--

* 尺寸圖：與AD及AXB系列尺寸一樣。